

woj. łódzkie  
pow. tomaszowski  
gm. 101609\_2 Tomaszów Mazowiecki  
obr.: 0021 Zawada  
dz.: 1045/5

GEO-POMIAR  
Usługi Geodezyjne Robert Kot  
ul. Łódzka 8a, 97-221 Rokiciny-Kolonia  
NIP 7712743043 REGON 101418833  
tel. 781-224-540


**Uwaga:**  
Przebieg planowaną siecią wodociagową łączącą miejscowości Zawada i Niebrów obręb Zawada, w poprzek jezdni drogi ekspresowej S8 oraz jezdni dodatkowej drogi ekspresowej S8 (ok. km 350+578) na dz. 1043/1, 1044/1, 1045/1, 982/2 należy wykonać przewiertem sterowanym bez naruszania konstrukcji ww. jezdni oraz konstrukcji barier ochronnych, ekranów akustycznych, elementów kanalizacji deszczowej oraz elementów rowów odwadniających i umieścić w rurze osłonowej na całej długości przewiertu na głębokości min. 1,5 m od rzędnej niwelety nawierzchni jezdni i na głębokości min. 1,0 m od rzędnej rowu odwadniającego.  
Prace w zakresie przejścia pomiędzy palami fundamentowymi ekranów akustycznych oraz barierami ochronnymi należy prowadzić w taki sposób aby nie doszło do naruszenia ich konstrukcji.

## Mapa do celów projektowych

skala 1 : 500

Aktualna na dzień : 12.10.2022  
Układ współrzędnych 2000\_7  
Poziom odniesienia: Kronsztadt 86  
Granice działek wykreślono zgodnie z EGiB  
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń ujawnionych w księgach wieczystych  
ID zgłoszenia GGN.6642.1.2295.2022

Szkic orientacji  
1:25000

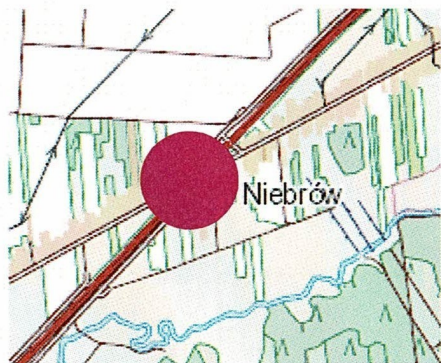

Zakres opracowania

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.


wykonał dn. 12.10.2022

GEODETA UPRAWNIONY  
Świadectwo GGK Nr 22668  
inż. Robert Kot  
tel. 781-224-540

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GGN.6642.1.2295.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA TOMASZOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	Geo-Pomiar Usługi Geodezyjne Robert Kot
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	P.1016.2022.7531 z 01.11.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY Świadectwo GGK nr 22668 Robert Kot

Wg odrębnego opracowania

Zakres objęty opracowaniem  
dz. nr ewid. 982/2, 1043/1, 1044/1, 1045/1

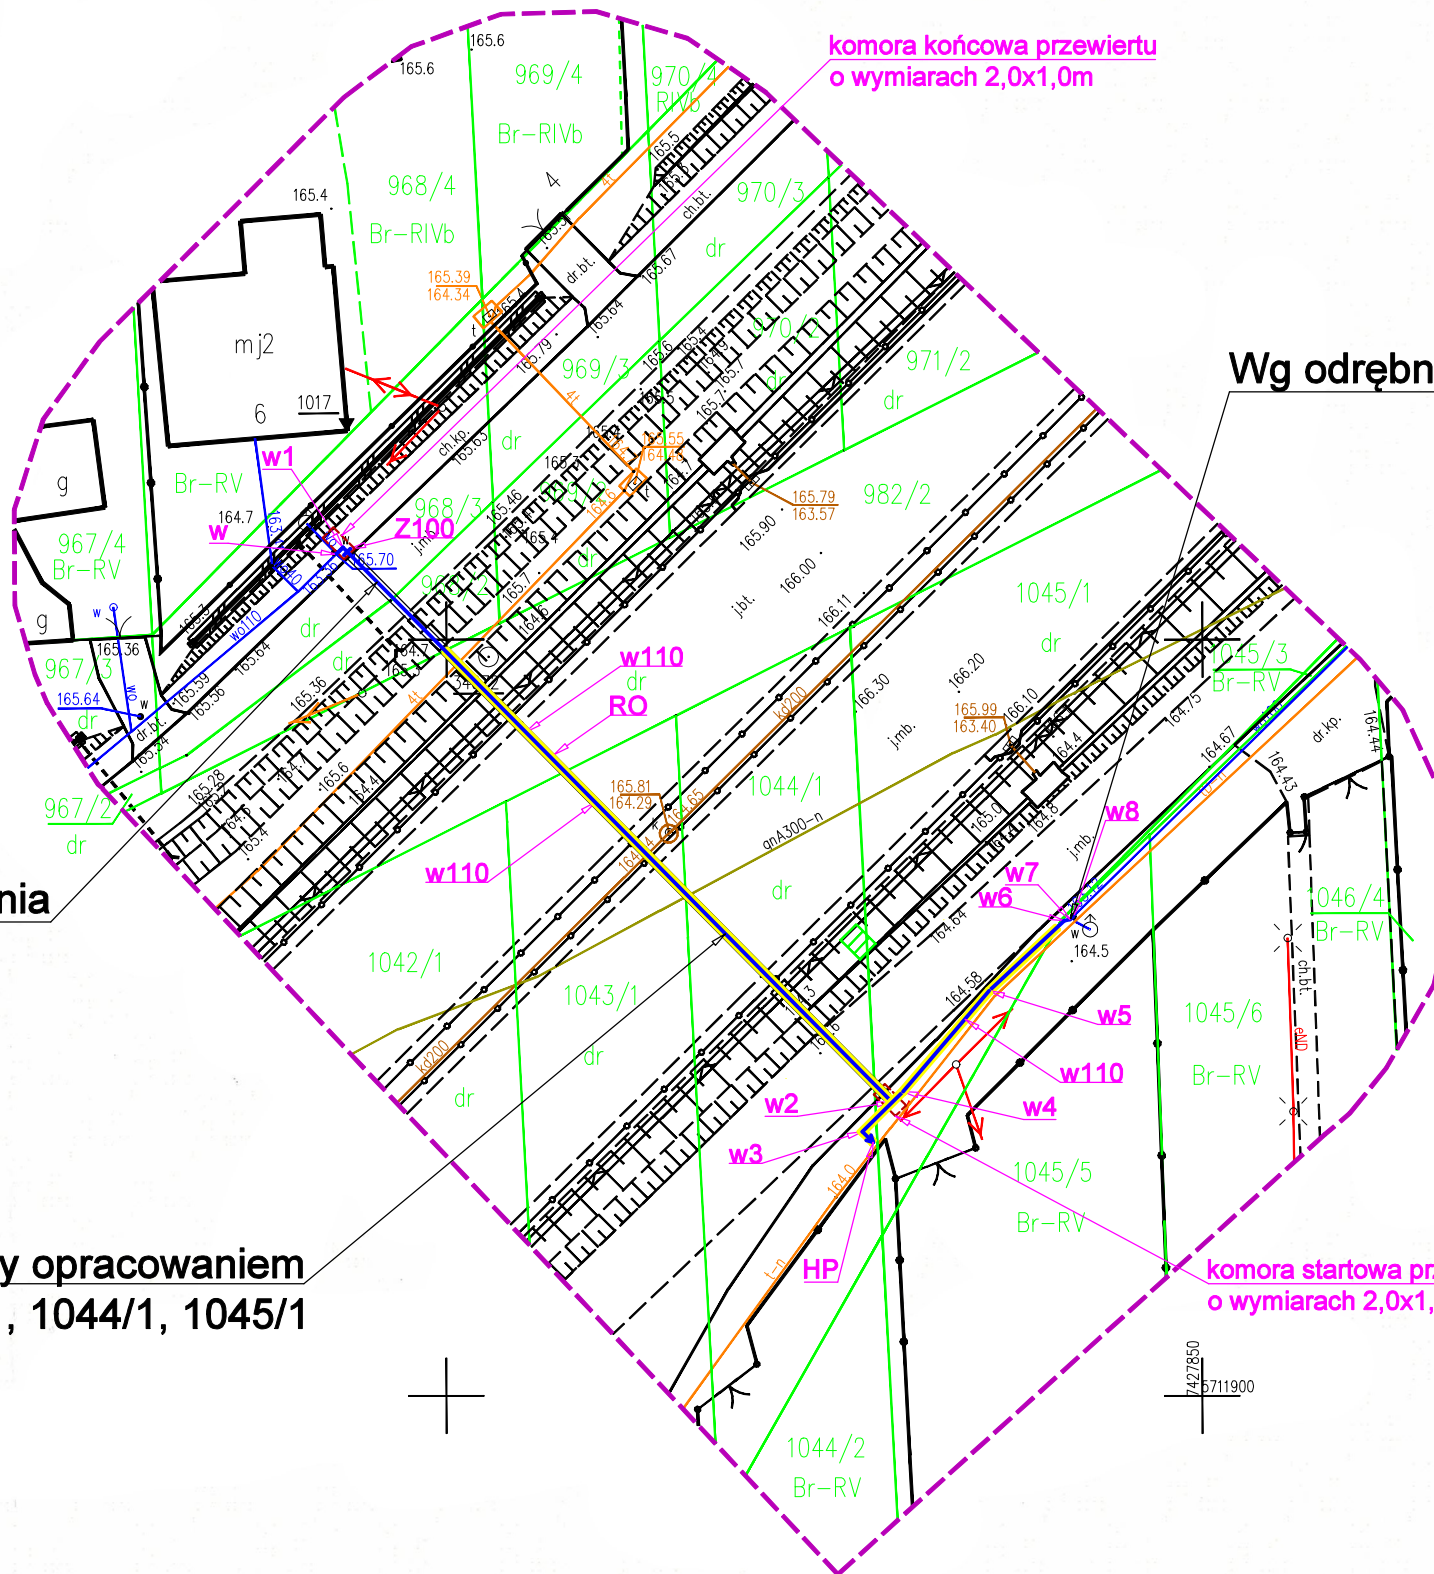

Wg odrębnego opracowania

Opracowanie geodezyjne:

sieć wodociagowa	
w	7427792.71 5711955.64
w1	7427793.16 5711956.09
w2	7427829.49 5711919.42
w3	7427827.52 5711917.47
HP	7427828.23 5711916.76
w4	7427830.20 5711920.12
w5	7427835.90 5711926.77
w6	7427840.87 5711931.41
w7	7427841.24 5711931.49
w8	7427841.46 5711931.70

Oznaczenia:

- wo110 - istniejący wodociąg Dn110mm - źródło zasilania  
wo100 - istniejący wodociąg Dn100mm - do połączenia  
w - projektowane włączenie do istn. wodociagu wo110 poprzez trójnik  
w110 - projektowana sieć wodociagowa z rur PE100RC SDR17 PN10 Dn110x6,6 mm  
RO - proj. rura osłonowa PE100RC SDR17 PN10 Dn180x10,7 mm/L=50,5mb (przewiert sterowany)  
Z100 - projektowana zasuwa odcinająca DN100  
HP - projektowany hydrant naziemny ppoż. DN80  
w1... - punkty charakterystyczne na projektowanej sieci  
[ ] - planowana lokalizacja komór przewiertu o wymiarach 2,0x1,0m

**Za zgodność  
z oryginałem  
30.12.2022r.**

mgr inż. Dariusz Piekarski  
upr. Nr LOD/0537/POOS/07  
do projektowania bez ograniczeń  
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  
urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych,  
wodociagowych i kanalizacyjnych

Temat Sieć wodociagowa łącząca miejscowości Zawada i Niebrów			
Adres obiektu Zawada, dz. nr ewid. 982/2, obr. 0021-Zawada Niebrów, dz. nr 1043/1, 1044/1, 1045/1, obr. 0021-Zawada, gm. Tomaszów Maz.			
Branża	Sanitarna	Stadium	Projekt budowlany
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień bud.	Podpis
Projektował inst. sanitarna	mgr inż. Dariusz Piekarski	LOD/0537/POOS/07	
Sprawdził inst. sanitarna	mgr inż. Krzysztof Zarzeczny	GP.IV.7342/162/94	
Treść rys.		Skala	Data
Projekt zagospodarowania terenu		1 : 500	grudzień 2022r.
		Nr rys. / nr strony	1 / 14