

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI  
GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
ul. Prez. I. Mościckiego 4  
97-200 Tomaszów Mazowiecki  
tel. 44-724-67-55  
NIP 773-22-82-071

Znak: GZK.7010-96/22

Tomaszów Maz./data: 15-09-2022 r.

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Gmina Tomaszów Maz.  
Gminny Zakład Komunalny  
ul. I. Mościckiego 4  
97-200 Tomaszów Maz.

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA


#### do sieci wodociągowej łączącej miejscowości Zawada-Niebrów

Na podstawie § 10 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tomaszów Maz. stanowiącego załącznik do uchwały nr III/13/18 Rady Gminy Tomaszów Maz. z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 128) oraz w związku z wnioskiem z dnia **30 sierpnia 2022 r.** Gminny Zakład Komunalny w Tomaszowie Maz. informuje, że sieć wodociągową łączącą miejscowości Zawada-Niebrów należy projektować według następujących zasad:

1. Sieć wodociągową należy zaprojektować, wykonać z rur PE Ø 110 PN16.
2. Armatura żeliwna PN 10.
3. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej w istniejący wodociąg Ø 110 m. Zawada działka nr ewid. **968/3** następnie proponowany przebieg planowanego wodociągu zgodnie z załącznikiem. Włączenie projektowanego wodociągu w m. Niebrów działka nr ewidencyjny **1045/5**.
4. Zaprojektować hydranty pożarowe zgodnie ze stosownym rozporządzeniem.
5. Wykonany projekt należy uzgodnić w ZUDP w Starostwie Powiatowym.
6. Uzyskać zgodę na lokalizację projektowanej sieci wodociągowej u zarządcy dróg.
7. Wykonana sieć przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu oraz inwentaryzacji powykonawczej.
8. Opracowany projekt winien być zgodny warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRITI INSTAL ZESZYT 3.
9. Niniejsze warunki pozostają ważne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

KIEROWNIK  
  
mgr Edmund Król

# Mapa

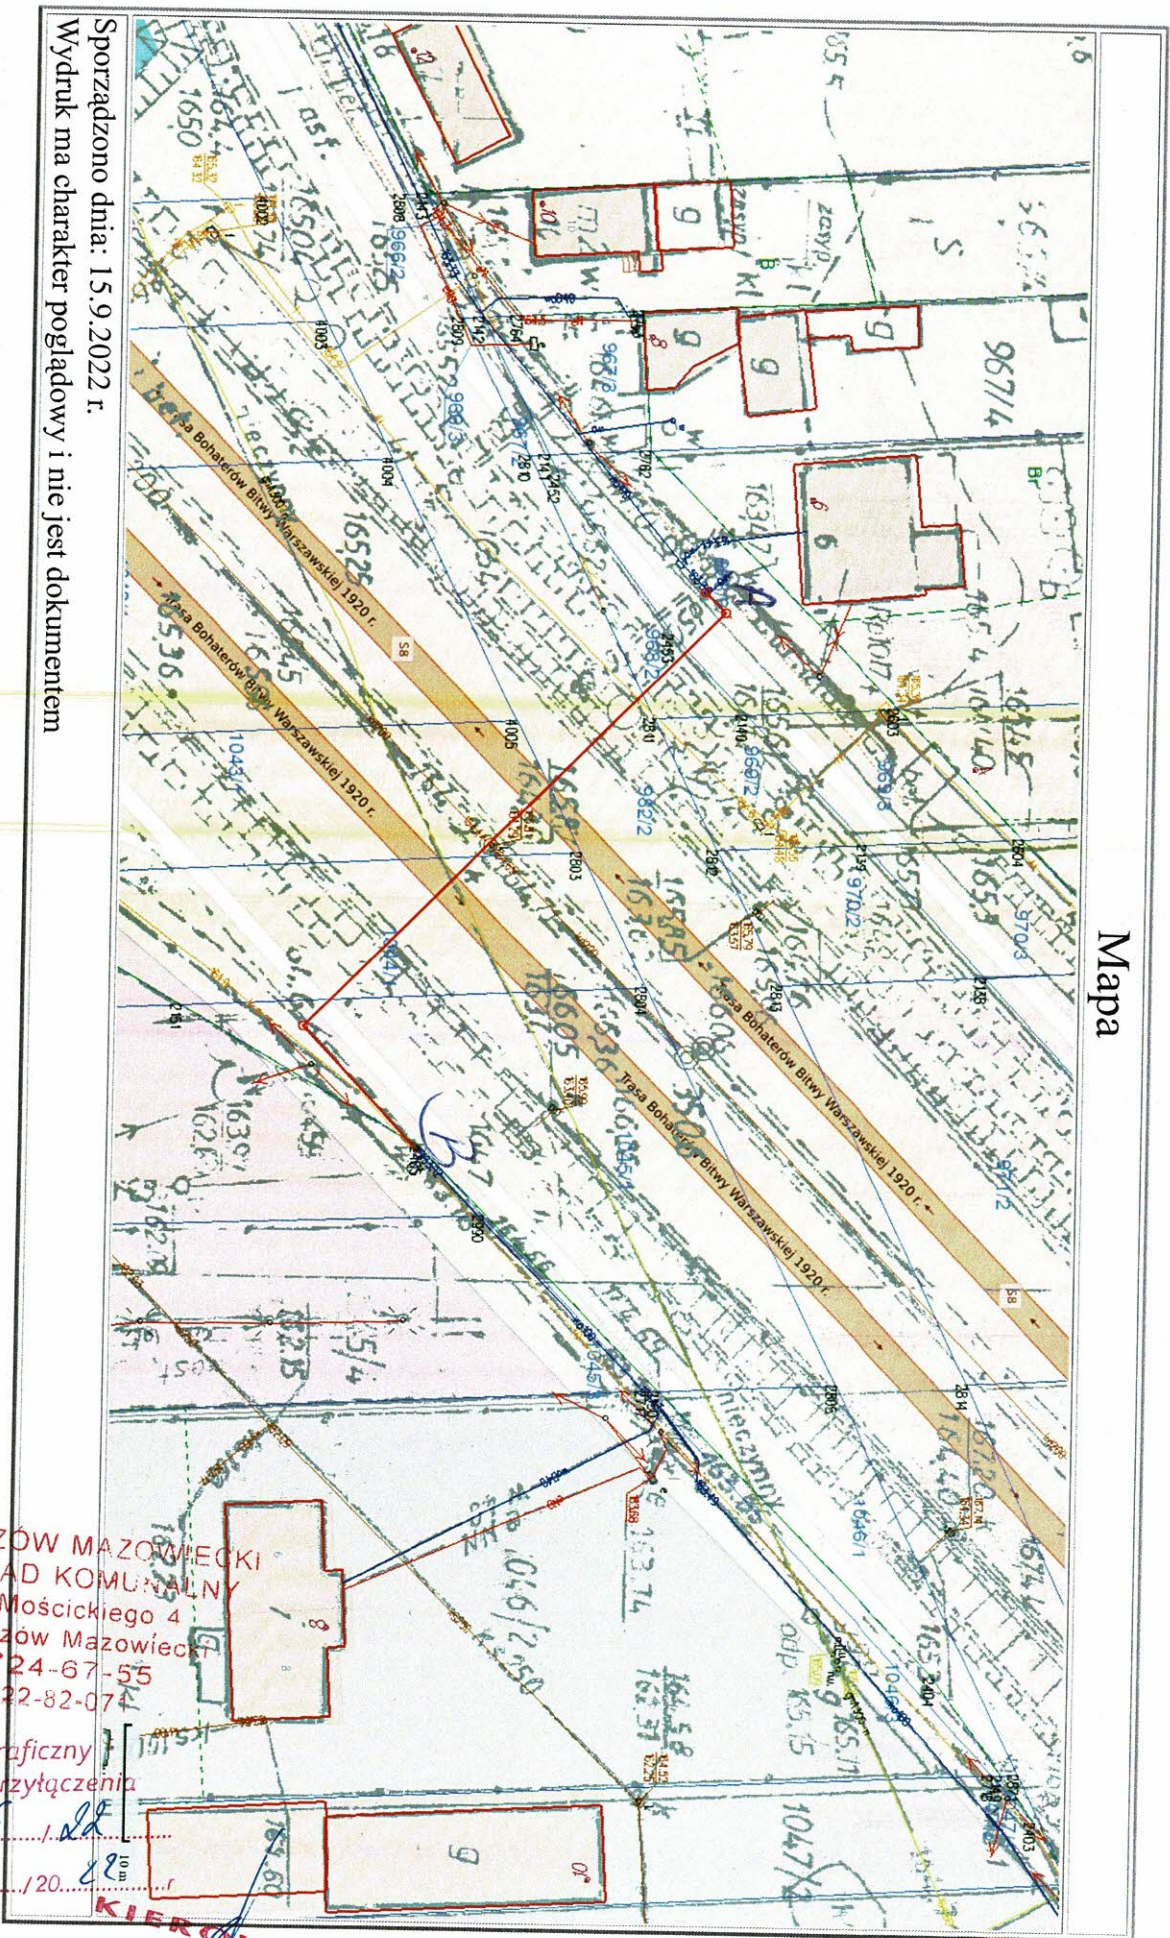

Sporządzono dnia: 15.9.2022 r.

Wydruk ma charakter poglądowy i nie jest dokumentem

*1 - proponowany przebieg pomiaru z użyciem GPS*

GMINA TOMASZÓW MAZOWIECKI  
 GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY  
 ul. Prez. I. Mościckiego 4  
 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
 tel. 44-724-67-55  
 NIP 773-22-82-074

Załącznik graficzny  
do warunków przyłączenia

znak: GZK.7010-.../.../...  
 z dnia 15.09.2022 r.

KIEROWNIK  
 mgr Edmund Król